


MINI VÁLVULA - PVC-U

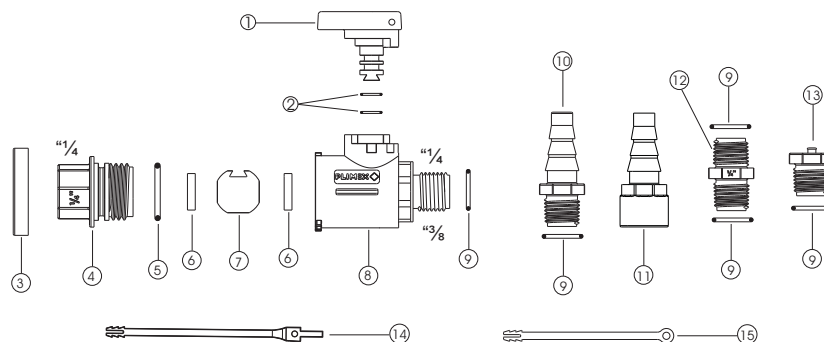

Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.	Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.
1	manípulo	pvc-u	1	9	vedante	epdm	1
2	vedante	epdm	2	10	adaptador macho	pvc-u	1
3	porca segurança	pph 2150	1	11	adaptador fêmea	pvc-u	1
4	casquilho ajuste	pvc-u	1	12	casquilho duplo	pvc-u	1
5	vedante	epdm	2	13	tampão macho	pvc-u	1
6	apoio da esfera	ptfe	2	14	patilha de segurança	pph 2150	1
7	esfera	pvc-u	1	15	patilha do tampão macho	pph 2150	1
8	corpo	pvc-u	1				

NORMALIZAÇÃO

As mini válvulas respeitam rigorosamente as normas EN 10226-1 e ISO 7/1.

MONTAGEM

Por roscagem conforme recomendações ISO 7/1.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água)

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d - Diâmetro nominal
- G - Diâmetro nominal da rosca
- Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
- A - Caixa 13.5 x 13.5 x 12
- B - Caixa 29 x 23 x 16.5